


900ML H

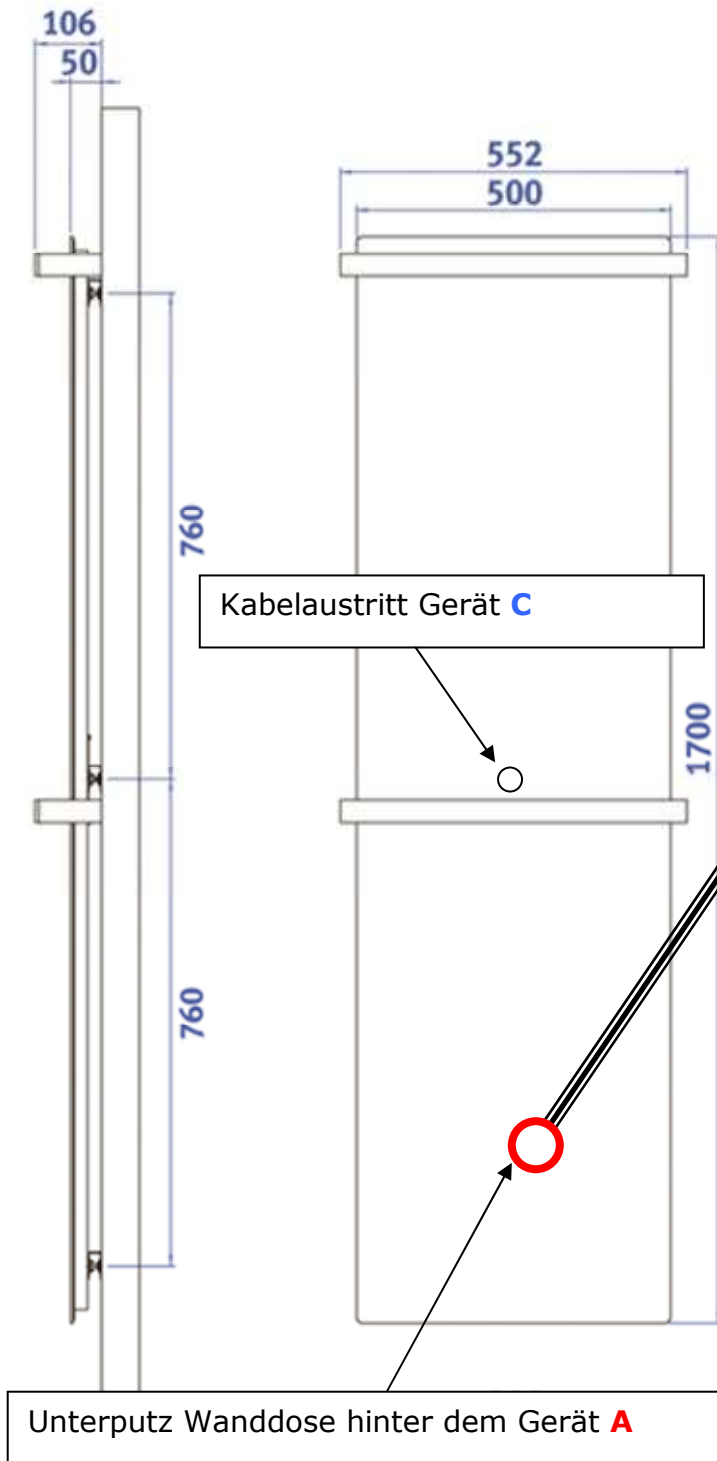

- **Anschluss:**
- Der Kabelaustritt am Gerät ist immer auf der Rückseite mittig.
- Das Kabel hat eine Länge von 1.80 m und wird auf die benötigte Länge zugeschnitten.
- Die Geräte arbeiten mit einer Betriebsspannung von 230 Volt.

Unterputz-Wanddose für den Anschluss des Thermostaten oder der Zeitschaltuhr **B**.

- **Planung:**
- Der Geräte-Anschluss **A** sollte so vorgesehen werden, dass dieser nach der Montage des Badtuchwärmers durch denselben verdeckt wird.
- Zwischen diesem Anschluss und dem Thermostaten oder der Zeitschaltuhr muss eine Unterputz-Verbindung hergestellt werden. Diese sollte auf einer gut bedienbaren Höhe neben dem Badtuchwärmer liegen mit einem Abstand zum Gerät von etwa 10-20 cm. Man kann aber auch die Unterputz-Verbindung bis zum Lichtschalter, der sich in der Regel beim Eingang befindet, ziehen, um von dort aus den Badtuchwärmer zu steuern.

- **Montagehöhe Gerät und Badtuchstangen:**
- Die Montagehöhe des Handtuchwärmers kann frei gewählt werden und in Einklang mit dem Badezimmer gebracht werden.
- Auch die Montagehöhe der Badtuchstangen ist frei wählbar, da diese mit dem Gerät nicht direkt verbunden sind.