

Vorwort

!!! Achtung !!!

Die Installation muss durch einen konzessionierten Elektroinstallateur erfolgen. Dabei sind die geltenden Normen und Vorschriften zu beachten. Ihr Fachmann kennt die Vorschriften und berät Sie gerne.

Die infraSWISS Glasheizkörper entsprechen der Elektrizitätsnorm des Schweizerischen Elektrotechnischen Verbandes (SEV) und sind durch diesen geprüft und zertifiziert worden. Weiter wurden diese Testberichte durch das Eidgenössische Starkstrominspektorat geprüft. (Geprüfte Sicherheit)

1. Sicherheitsabstände

Folgende Mindestabstände sind einzuhalten. Bei nicht Einhalten der Mindestabstände wird im Schadensfall jede Haftung abgelehnt. **WARNUNG:** Heizgerät nicht verwenden, wenn die Glasscheiben beschädigt sind.

Bei der Montage darf nur das von der infraSWISS mitgelieferte Montagekit verwendet werden. Durch dieses ist der Mindestabstand von 2 cm auf der Rückseite der Geräte gegenüber der Befestigungswand oder der Decke gewährleistet.

Achtung! Das Gerät darf nicht direkt unterhalb einer Steckdose an der Wand montiert werden.

Der seitliche Mindestabstand gegenüber festen Gegenständen wie Steinmauern, Holz- oder Leichtbau- sowie Trockenbau-Wänden muss mindestens 5 cm betragen.

Bei leicht brennbaren Stoffen, wie Vorhänge, Plastikabdeckungen, Bilder etc. darf der Abstand zum Heizgerät nicht kleiner sein als 10 cm.


Das komplette oder teilweise Verdecken der infraSWISS Glasheizelemente durch Vorhänge oder Sofas, Buffets oder andere Möbel ist verboten. Im Abstand von mindestens 1 Meter darf vor dem infraSWISS Heizelement nichts die Sicht der Heizgeräte verdecken.

Bei der Montage hinter Türen ist darauf zu achten, dass ein fest montierter Türstopper das infraSWISS Glasheizelement gegen einen Schlag durch eine sich öffnende Türe sichert. Weiter ist bei den hinter der Türe montierten Elementen darauf zu achten, dass die Türe beim Betrieb der Heizgeräte nicht offen steht.

2. Montage in Nasszellen

Bei der Montage in Nasszellen ist ein Fehlerstromschutzschalter 30mA zwingend vorgeschrieben. Die infraSWISS Glasheizkörper dürfen im Sicherheitsbereich 2 und 3 installiert werden.

Der Thermostat oder Schalter zur Steuerung eines in Nasszellen installiertes infraSWISS Glasheizelement oder Badtuchwärmer darf nicht von der Badewanne oder Dusche erreicht und bedient werden. Bei der Installation ist darauf zu achten.

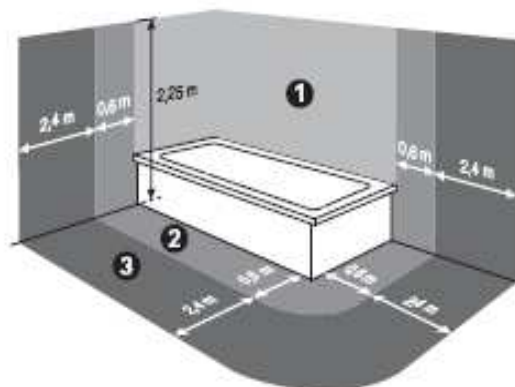

WARNUNG: Dieses Gerät ist nur für das Trocknen von Textilien geeignet, die mit Wasser gewaschen wurden.

3. Reinigung

!!! Achtung !!!

Keine scheuernde und angreifende Mittel zum Reinigen verwenden. Zum Reinigen Scheibenreiniger, Seifenlauge oder ähnliches benutzen.

!!! Wichtig !!!

Vor dem Reinigen unbedingt darauf achten, dass der Glasheizkörper abgekühlt ist (sonst Beschädigungsfahr durch Kälteschock).

4. Störung

Stromversorgung prüfen! Stromversorgung unterbrechen (entsprechende Sicherung entfernen) bis der Glasheizkörper vollständig abgekühlt ist.

Wenn die Netzanschlussleitung eines Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

5. Bedienung

!!! Achtung !!!

Die infraSWISS Glasheizkörper dürfen auf keinen Fall abgedeckt werden: Überhitzungsgefahr!

6. Betrieb

Die Steuerung hat durch einen Thermostaten oder mindestens durch einen Schalter mit einer zeitbegrenzten Ein/Aus-Funktion zu erfolgen. Unsere Geräte sind nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.